



CoreLine Panel

RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC

830 warmwit - Draadloze driver Interact System Ready

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie		Garantieperiode	
Bundelhoek lichtbron	- °	Constante lichtopbrengst	No
Kleur lichtbron	830 warmwit	Aantal producten op MCB van 16 A type B	50
Lichtbron vervangbaar	Nee	Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Aantal VSA's	1 unit	Specificatie van fotobiologisch risico	0,2 m
Driver/voedingsunit/transformator	Draadloze driver Interact System Ready	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Connectiviteit	Interact Ready
Optiektype	Bundelhoek 90°	Unified Glare Rating CEN	19
Bundelspreiding armatuur	90°	Eisen aan armatuurontwerp	
Besturingsinterface	Interact Pro	Verzadigd rood	<50
Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig	Knippering	1
Kabel	-	Stroboscoopeffect	0,4
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Ingangsspanning	220-240 V
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
CE-markering	Ja	Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
ENEC-markering	ENEC-markering		

CoreLine Panel

Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	4,8 A
Duur aanloopstroom	0,056 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Optisch materiaal	Polystyreen
Materiaal lichtkap/lens	Acrylaat
Bevestigingsmateriaal	-
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	70 mm
Kleur	Wit RAL 9003
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	70 x 595 x 595 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0.3 J]
Duurzaamheidsscore	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	3400 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	119 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM \leq 3

Initieel systeemvermogen	28.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	0,05 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 35.000 uur	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 75.000 uur	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-10 tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

Productgegevens

Volledige productcode	871951495366600
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC
EAN/UPC - Product	8719514953666
Bestelcode	95366600
Lokale code	95366600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	911401857984
Net Weight (Piece)	2,300 kg



Maatschets

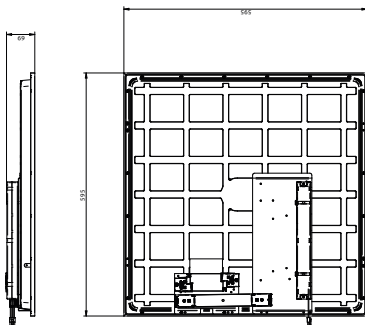

RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC

CoreLine Panel

