



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

La première lampe LED PLC de substitution pour vos Downlight conventionnels.
Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport à une CFL-NI traditionnelle

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G24Q-3 [G24q-3]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux (nom.)	1000 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	30000-80000 Hz
Puissance (valeur nominale)	9 W
Courant lampe (max.)	400 mA

Courant lampe (min.)	250 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	20-50 V

Températures	
Température ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	76 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	200 mm
Forme de l'ampoule	Tube, à une extrémité


Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Produit à faible consommation	oui

CorePro LED PLC 4P

Marques d'homologation	TUV Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	403551
Données logistiques	
Code de produit complet	871869654117300
Nom du produit de la commande	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
Code barre produit	8718696541173

Code de commande	54117300
Code de commande local	CPLC9W840Q3
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001200902
Net Weight (Piece)	0,088 kg


Schéma dimensionnel



CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Données photométriques



General Information 14 Recycling 17

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

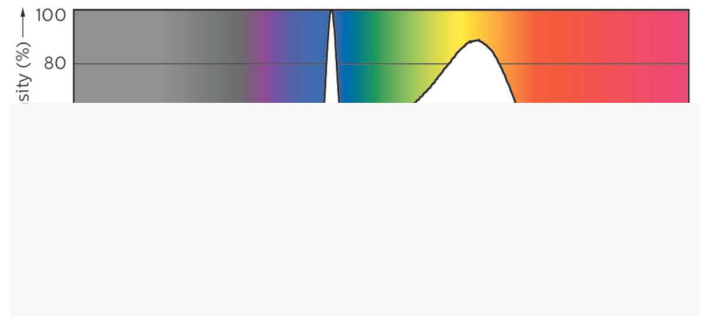



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC 4P

Données photométriques





Durée de vie

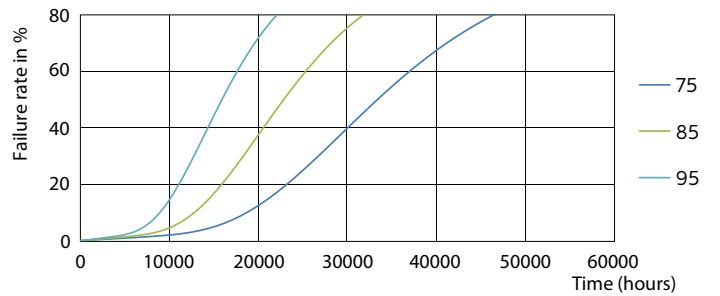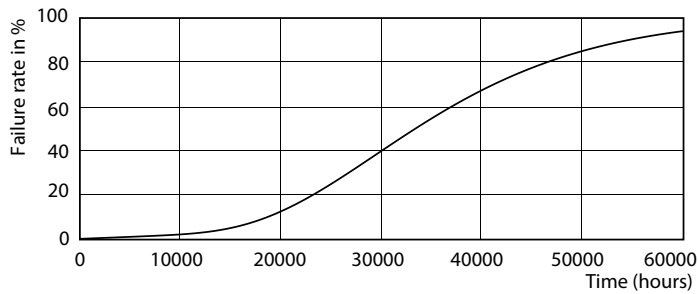

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

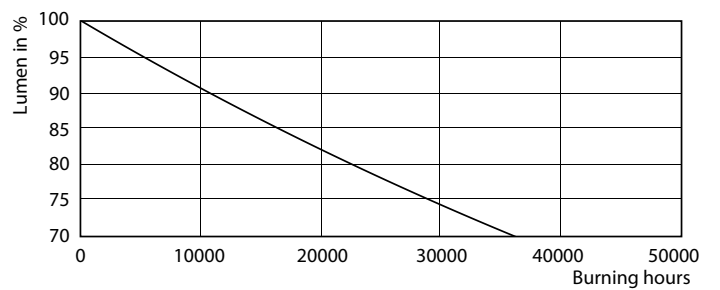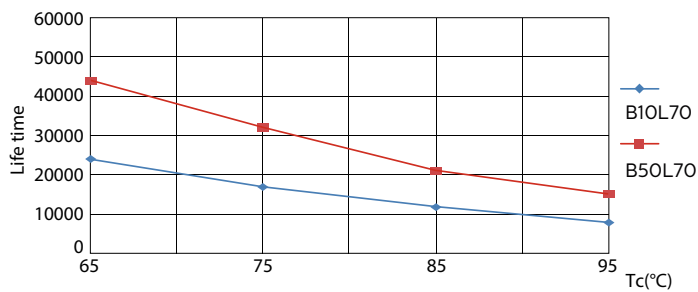


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

Durée de vie

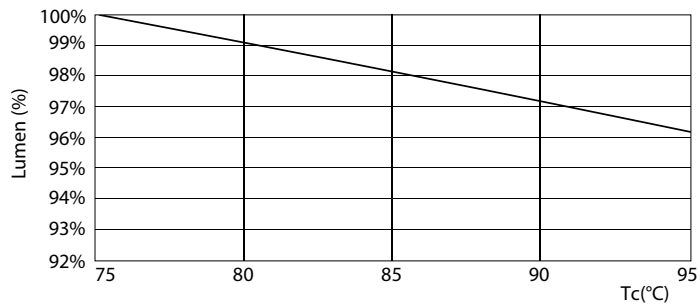

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

