



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

De Philips CorePro LED PLC 4P is een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen; het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie		Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) 0.5 s	
Lampvoet	G24Q-2 [G24q-2]	Power Factor (nom.)	0.9
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Spanning (nom.)	20-50 V
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Temperatuur	
Schakelcyclus	50.000X	T-omgeving (max.)	35 °C
Eisen aan armatuurontwerp		T-omgeving (min.)	-20 °C
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	T-opslag (max.)	65 °C
Bundelhoek (nom.)	120 °	T-opslag (min.)	-40 °C
Lichtstroom (nom.)	700 lm	T-behuizing maximaal (nom.)	66 °C
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Regelsystemen en Dimmers	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Dimbaar	Nee
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	92,31 lm/W	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Kleurconsistentie	<6	Productlengte	100 mm
Kleurweergave-index (nom.)	83	Goedkeuring en Toepassing	
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Energiebesparend product	Yes
Ingangsfrequentie	30000-80000 Hz	Goedkeuringsmerktokens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Power (Rated) (Nom)	6,5 W		
Lampstroom (max.)	300 mA		
Lampstroom (min.)	150 mA		
Opstarttijd (nom.)	0,5 s		

CorePro LED PLC 4P

Energieverbruik kWh/1000 uur	9 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869654121000
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
EAN/UPC - Product	8718696541210
Bestelcode	54121000

Local Code	CPLC6.5W840Q2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001201102
Netto gewicht (per stuk)	0,078 kg


Maatschets

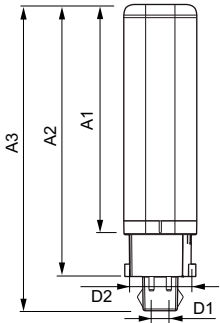

LEDtube PLC 6.5W G24q-2/840 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

Fotometrische gegevens

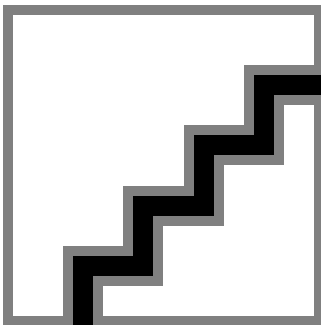



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 840 700lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





CorePro LED PLC 4P

Levensduur

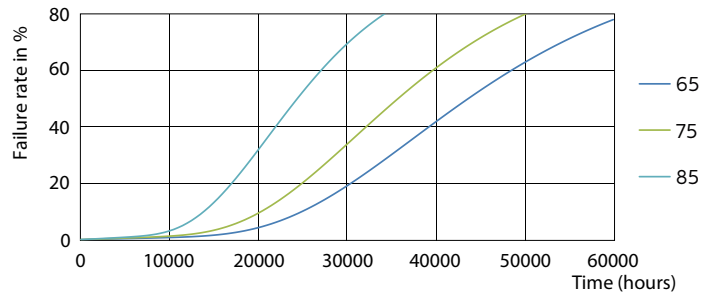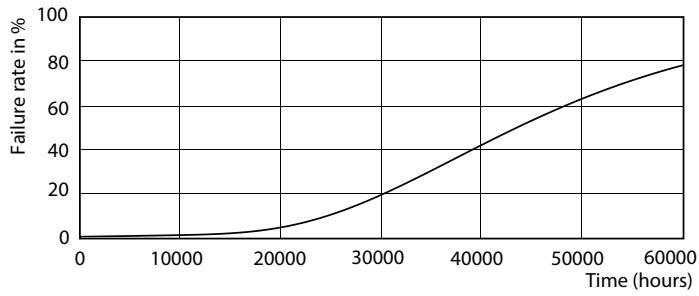

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

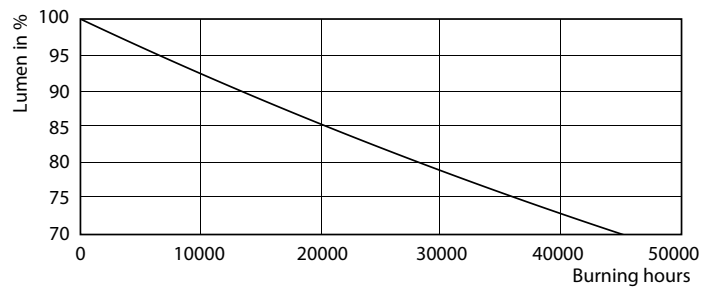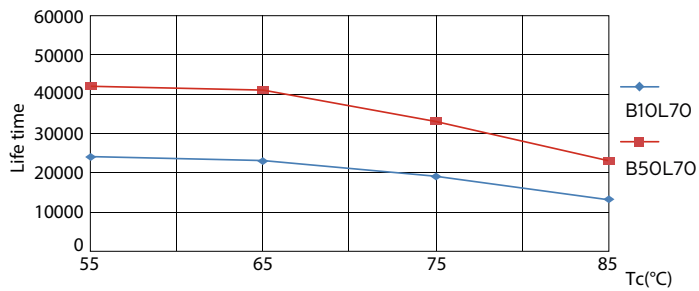

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

CorePro LED PLC 4P

