



# Lampes CorePro LEDlinear R7S



## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [ R7s]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	1600 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	114,29 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	14 W
Courant lampe (nom.)	74 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,8
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	90 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Linéaire

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	465216

## Données logistiques

Code de produit complet	871869657879700
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

Code barre produit	8718696578797
Code de commande	57879700
Code de commande local	CR7S100WD830
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001243702
Net Weight (Piece)	0,095 kg



## Schéma dimensionnel

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

## Données photométriques

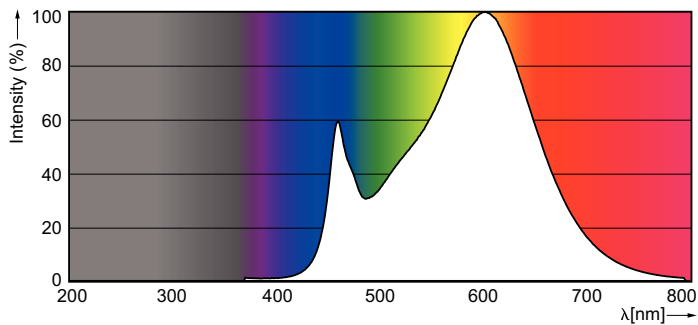


LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Données photométriques

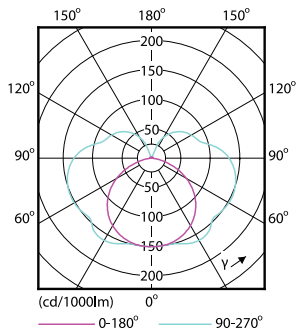

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

