



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.800 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	128,57 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	14 W
Lampstroom (nom.)	74 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	90 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	Linear

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	E
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh
EPREL-registratienummer	465217
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

# CorePro LEDlinear MV

## Productgegevens

Full EOC	871869657881000
Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Bestelcode	57881000
Lokale code	CR7S100WD840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10



Materiaalnummer (12NC)	929001243802
Volledige productnaam	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
EAN/UPC - Case	8718696578827

## Maatschets

C


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

## Fotometrische gegevens

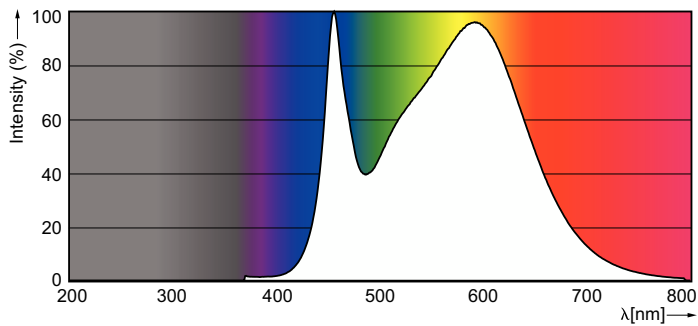

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

## CorePro LEDlinear MV

