



# Lampes CorePro LEDlinear R7S



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [ R7s]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	2000 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	142,86 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	14 W
Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,8
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	100 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Linéaire

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397582

## Données logistiques

Code de produit complet	871869671400300
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Code barre produit	8718696714003
Code de commande	71400300
Code de commande local	CR7S20WD830
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001353602
Net Weight (Piece)	0,095 kg



## Schéma dimensionnel

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

## Données photométriques

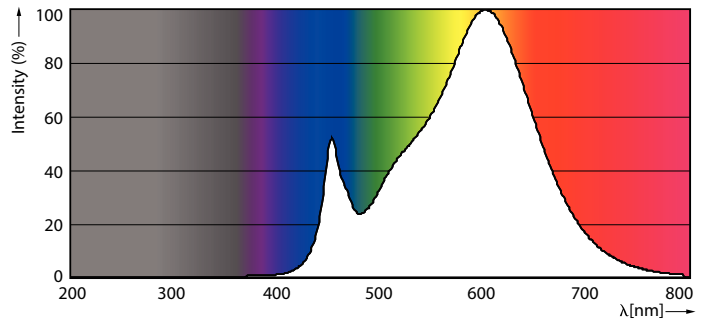


CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Données photométriques

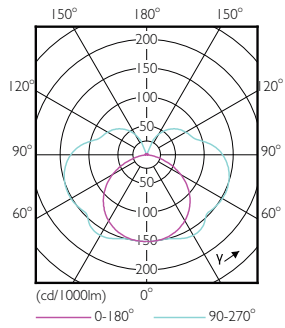


CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram

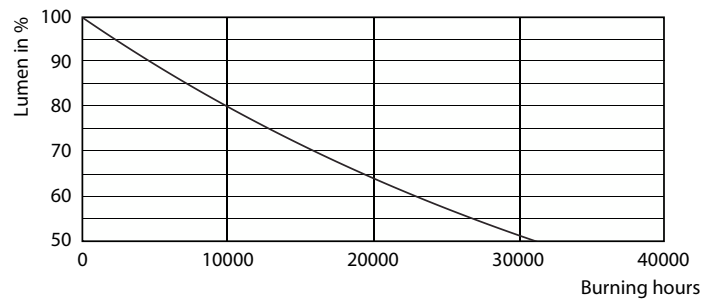

Lumen Maintenance Diagram

