



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [R7s]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	8000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	810 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	112,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7,2 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	110 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non


Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Forme de l'ampoule	Linéaire
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	624213
Données logistiques	
Code de produit complet	871951430397300
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

Code barre produit	8719514303973
Code de commande	30397300
Code de commande local	30397300
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	R7SLED7.2WWG2
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002495002
Net Weight (Piece)	0,016 kg


Schéma dimensionnel

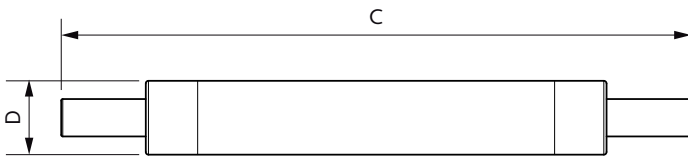


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

Données photométriques




LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-LDD

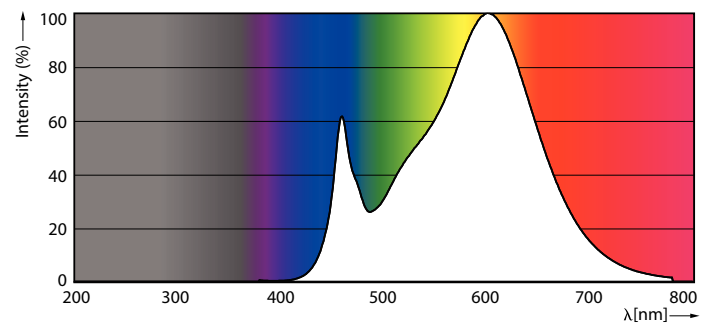

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-POC

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Données photométriques



© Philips Lighting B.V. 2022. Philips Lighting B.V. Page 11

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-GUL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

