# Datablad

## ZEB FLD 003

Zwarte LED-schijnwerper
150/300 W
3000/4000/6500 K IP65
IK07 on/off




Multi-power & kleur LED-schijnwerper tot 300 W. Waterdicht en schokbestendig, ideaal voor veeleisende omgevingen. Eenvoudige aanpassing van de lichtstroom en kleurtemperatuur om 6 referenties in één te vervangen.

140 lm/W | Multi CCT | Multi power | IP65 | IK07

| | |
|---|---|
| **Vermogen** | 150/300 W |
| **Efficiëntie** | 140 lm/W (4000/6500 K), 130 lm/W (3000 K) |
| **CCT** | 3000/4000/6500 K |
| **Straal** | 110° |
| **Dimmen** | ON/OFF |
| **CRI** | >80 |
| **IP** | 65 |
| **IK** | 07 |
| **SDCM** | <5 (3000/6500 K), <6 (4000 K) |
| **Garantie** | 5 |
| **Levenslang** | 50.000 uur bij L70B50 |

# Algemene informatie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maat (mm)** | 389 x 365 x 57 mm | **Productkleur** | Zwart |
| **Afmetingen uitsnijdingen** | - | **Emitterend oppervlaktemateriaal** | Tempered galss |
| **Soort montage** | Oppervlak | **Driver** | Geïntegreerd |
| **Toepassing** | Buiten | **Elektrische klasse** | Klasse I |
| **Lichtstroom** | 21000/42000 lm | **Dimbaar** | Nee |
| **Materiaal behuizing** | Aluminium | **Gloeidraadtest** | 650°C |
| **Kantelbaar** | Nee | **Vervangbare lichtbron** | Nee |
| **Gebruikstemp** | - 30°C – + 40°C | **Gewicht** | 4200 g |

# Aanvullende informatie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verbindingstype** | Nee | **Lijnfrequentie (HZ)** | 50/60 |
| **Nominale ingangsspanning (V)** | 220-240 | **Inschakelstroom (A)** | 40 |
| **Nominale stroom (A)** | 1,35/0,68 A | **Fotobiologisch risico** | RG1 |
| **Vermogensfactor** | >0,9 | **Flikkerindex (PstLM)** | <1 |
| **THD** | <15% | **Stroboscopisch effect (SVM)** | <0,4 |
| | | **Lichtstroomtolerantie** | - |

# Dimensionale tekening (mm)

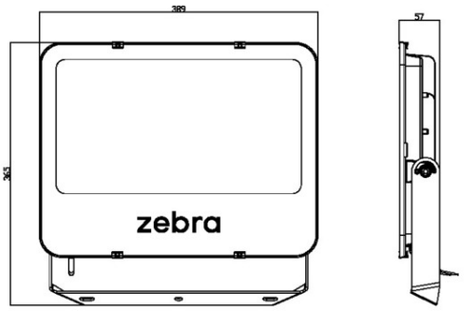

# Lichtverdeling

