

Datablad



ZEB PAN014

Ledpaneel 600x600,
multi watt, multi color



Efficiënt (130lm/W) en betrouwbaar (L80B10 bij 50.000h) 600x600 led-paneel met eenvoudig aanpassen van vermogen en kleurtemperatuur.

130
lm/W

Meerdere
CCT

Meerdere
vermogens

UGR 19

L80B10
50 000h

Vermogen	26W / 31,2W / 36,4W selecteerbaar
Efficiëntie	130 lm/W bij 4000 K
CCT	3000K / 3500K / 4000K selecteerbaar
Straal	90°
Dimmen	Nee
UGR	19
CRI	80
IP	20
IK	02
SDCM	<3


Algemene informatie

Maat (l x b x h mm)	595 x 595 x 32 mm	Productkleur	Wit
Afmetingen uitsnijdingen	-	Emitterend oppervlaktemateriaal	Polystyreen
Soort montage	Inbouw	Driver	AAN/UIT meerdere vermogens & CCT inbegrepen
Toepassing	Binnenshuis	Elektrische klasse	Klasse II
Lichtstroom	3300 lm / 4000 lm / 4600 lm selecteerbaar bij 4000 K	Dimbaar	Nee
Materiaal behuizing	Staal SPCC	Gloeidraadtest	750°C
Kantelbaar	Nee	Vervangbare lichtbron	Ja
Gebruikstemp.	- 20°C – + 40°C	Gewicht	1530g

Aanvullende informatie

Verbindingstype	Snelle connector	Lijnfrequentie (HZ)	50
Nominale ingangsspanning (V)	220-240 AC	Inschakelstroom (A)	18
Nominale stroom (A)	0,15	Fotobiologisch risico	RG0
Vermogensfactor	>0,9	Flikkerindex (PstLM)	<1
THD	<20%	Stroboscopisch effect (SVM)	<0,4
		Lichtstroomtolerantie	10%

Maatschets (mm)

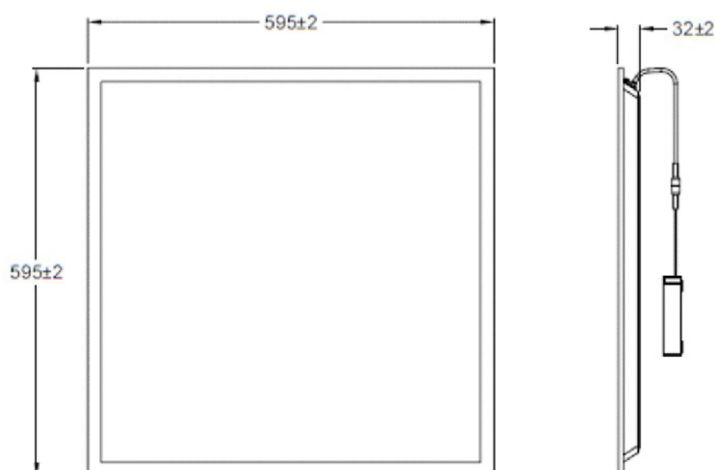

Lichtverdeling

