

IP 55

class II  
class I

IK06 1J xx3



# DROP 22/28

design Roberto Fiorato


Serie plafond- en wandarmaturen in twee afmetingen voor binnen en buiten bestaande uit:

- Behuizing van wit gelakt technopolymeer, groeidraad 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Afscherming van geperst glas, binnen- en buitenkant gesatineerd
- Veren van verchroomd staal voor een snelle bevestiging van het glas aan de basis
- Eenvoudige montage en demontage van het glas
- Reflector van aluminium
- Expansiepolymeer pakking
- Klasse II, dubbele isolatie voor de versies met gloeilamp
- Voor de versies 22 en 28 zijn pictogrammen verkrijgbaar

- De magnetische VSA's van de fluorescentie versies zijn voorzien van een thermische afschakelbeveiliging overeenkomstig de geldende norm EN 60598-1:2004
- Mogelijkheid voor zij-invoer netvoeding buis max. diameter 20 mm
- De 960°C versie wordt uitsluitend voor de Franse markt geproduceerd en verhandeld
- De versie EM/3P kan als algemene verlichting en als noodverlichting gebruikt worden
- Ni-Cd 3,6V 4 Ah batterijen, autonomie 3 uur, oplaadtijd 24 uur

- Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:
- Boitier en technopolymère blanc ou peint, résistance au fil incandescent 750°C sec. (NF EN 60695-2-11:2001) ou résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
  - Diffuseur en verre pressé totalement satiné
  - Clips en acier chromé pour un accrochage rapide du diffuseur à la base
  - Réflecteur en aluminium
  - Joint en polymère expansé
  - Classe II, double isolation, dans les versions à incandescence et fluorescence électronique

- Les pictogrammes de signalisation sont disponibles pour les versions 22 et 28
- Les ballasts magnétiques des versions fluorescentes sont pourvus d'une thermoprotection suivant la norme En 60598-1:2004
- Version 960°C uniquement pour le marché français
- La version EM/3P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi que en cas d'urgence
- Accumulateurs Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomie de trois heures, temps de recharge 24 heures



DOUILLE	COULEURCLASSE		COS φ		CODE	NOTE			
LAMPHOUDER W	ILCOS	KLEUR	KLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEL	BESTELNR.	AANTEKEN.	EURO

### DROP 22 750°

E27	max 1x60w	IAA	WH1	II	•		<b>004961</b>	<b>29,30</b>
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•		<b>004962</b>	<b>31,90</b>
E27	max 1x60w	IAA	AN3	II	•		<b>004960</b>	<b>31,90</b>

### Fluorescentie-magnetische ballast-vsa 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	≤B2	<b>004964</b>	<b>47,00</b>
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	≤B2	<b>004965</b>	<b>51,60</b>
G24d-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	≤B2	<b>004963</b>	<b>51,60</b>

### Fluorescentie-elektronische ballast-vsa 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	A2÷A3	<b>054964</b>	<b>68,70</b>
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	A2÷A3	<b>054965</b>	<b>72,80</b>
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	A2÷A3	<b>054963</b>	<b>72,80</b>



E27  
max 1x60W



E27  
1x15W Dulux EL Longlife  
1x16W Dulux EL Longlife  
1x20W Philips PL-E  
1x23W Megaman MM 333  
1x15W GE FLE



G24d-1  
1x13W




G24q-1  
1x13W

IK06 1J xx3

De aanwezigheid van de gegevens betreffende de Kelvingraden, betekent dat de lamp is inbegrepen.  
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

DOUILLE COULEURCLASSE COS φ CODE NOTE  
 LAMPHOUDER W ILCOS KLEUR KLASSE KELVIN ≥ 0,9 EEI BESTELNR. AANTEKEN. EURO



- E27**  
max 1x100W
- E27**  
1x23W Dulux EL Longlife  
1x23W Philips PL-E  
1x24W Dulux EL Longlife  
1x23W Megaman MM 333  
1x23W GE FLE

- G24d-3**  
1x26W
- G24q-1**  
1x13W
- G24q-3**  
1x26W

**DROP 28 750°**

E27	max 1x100w	IAA	WH1	II	•			<b>004951</b>	<b>34,40</b>
E27	max 1x100w	IAA	GR3	II	•			<b>004972</b>	<b>39,40</b>
E27	max 1x100w	IAA	AN3	II	•			<b>004970</b>	<b>39,40</b>

**Fluorescentie-magnetische ballast-vsa 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz**

G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	≤B2	<b>004974</b>	<b>65,70</b>
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	≤B2	<b>004975</b>	<b>70,70</b>
G24d-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	≤B2	<b>004973</b>	<b>70,70</b>

**Fluorescentie-elektronische ballast-vsa 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz**

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700		A2÷A3	<b>054967</b>	<b>76,80</b>
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700		A2÷A3	<b>054968</b>	<b>83,90</b>
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700		A2÷A3	<b>054969</b>	<b>83,90</b>
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	A2	<b>054974</b>	<b>97,00</b>
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	A2	<b>054975</b>	<b>102,10</b>
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	A2	<b>054973</b>	<b>102,10</b>

IK06 1J xx3

- G24q-1**  
1x13W



**DROP 28 EM/3P 960°**

**Noodverlichting-elektronische ballast-vsa/Secours-ballast électronique**

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700		A2÷A3	<b>004996</b>	<b>210,10</b>
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700		A2÷A3	<b>004997</b>	<b>210,10</b>
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700		A2÷A3	<b>004998</b>	<b>210,10</b>

IK06 1J xx3

**ACCESSOIRES**

- 008342 008343 008344 008345 008347 008346
- 008356 008353 008355 008352
- 008354 008351 008350 008357




DESCRIPTION / BESCHRIJVING	COULEUR KLEUR	CODE BESTELNR.	EURO
B/D/B/D	GN1	<b>008354</b>	<b>12,40</b>
B/S/B/S	GN1	<b>008355</b>	<b>12,40</b>
Pictogram DX uitgang rechts/Dx sortie à droite	GN1	<b>008350</b>	<b>12,40</b>
Pictogram brandblusser/Extincteur	RD1	<b>008343</b>	<b>9,80</b>
Pictogram uitgang/Exit	GN1	<b>008357</b>	<b>12,40</b>
Pictogram richting/Flèche	GN1	<b>008342</b>	<b>9,80</b>
Pictogram richting/Flèche	GN1	<b>008356</b>	<b>12,40</b>
Pictogram invaliden/Handicapés	BL1	<b>008346</b>	<b>9,80</b>
Pictogram heren/Homme	BL1	<b>008344</b>	<b>9,80</b>
Pictogram SX uitgang links/Sx Sortie à Gauche	GN1	<b>008351</b>	<b>12,40</b>
Pictogram uitg. rechts omhoog/T/D	GN1	<b>008352</b>	<b>12,40</b>
Pictogram uitg. links omhoog/T/S	GN1	<b>008353</b>	<b>12,40</b>
Pictogram toiletten/Toilette	BL1	<b>008347</b>	<b>9,80</b>
Pictogram dames/Femmes	BL1	<b>008345</b>	<b>9,80</b>

**DIMENSIONS EMBALLAGE / AFMETINGEN VERPAKKING**

**DROP 22**  
47,5 x 63 x 26 cm  
(master x 6)

**DROP 28**  
33 x 58 x 31 cm  
(master x 5)

**ENTRAXES DE FIXATION / ASMATEN VOOR INSTALLATIE**

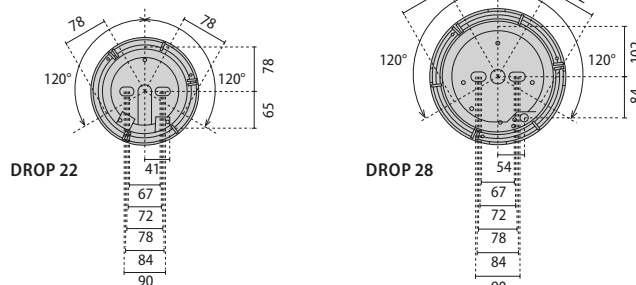

- WH1**  
BLANC WIT
- GR3**  
GRIS MÉT.SATINÉ  
GRIJS METALLIC MAT
- AN3**  
ANTHRACITE MÉT.SATINÉ  
ANTHRACIET METALLIC MAT

3 bloc de sécurité 3 heure / noodverlichting 3h

IP 43

class II  
class I

IK08 5J xx5



# DROP 20/25

design Roberto Fiorato

Serie plafond- en wandarmaturen in twee afmetingen voor binnen en buiten bestaande uit:

- Behuizing van technopolymeer, groeidraad 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Reflector van aluminium (uitsluitend versie met gloeilamp)
- Afscherming van geperst glas, binnen- en buitenkant gesatineerd
- kwartslag opening voor eenvoudige montage en onderhoud
- Klasse II, dubbele isolatie voor de versies met gloeilamp
- Kabelinvoer aan de zijkant mogelijk
- De magnetische VSA's van de fluorescentie versies zijn voorzien van een thermische afschakelbeveiliging overeenkomstig de geldende norm EN 60598-1:2004

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:

- Boîtier en technopolymère résistante au fil incandescent 750°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- Système de fixation du verre 1/4 de tour
- Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné
- Réflecteur en aluminium anodisé (version incandescence seulement)
- Double isolation (version incandescence)
- Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- Possibilité d'alimentation latérale



DOUILLE  
LAMPHOUDER W

COULEURCLASSE  
ILCOS KLEUR KLASSE

COS φ  
≥ 0,9

EEI


CODE  
BESTELNR.

NOTE  
AANTEKEN. EURO

## DROP 20

E27 max 1x60w IAA WH1 II • 005000 18,10

IK08 5J xx5



E27  
max 1x60W



E27  
1x8W Philips PL-E  
1x11W Dulux EL Longlife  
1x20W Megaman MM 332  
1x11W GE FLE


## DROP 25

E27 max 1x100w IAA WH1 II • 005010 24,30

Fluorescentie-magnetische ballast- vsa 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23 2x9w FSD WH1 I • ≤B2 005013 39,00

IK08 5J xx5



E27  
max 1x100W



E27  
1x8W Philips PL-E  
1x11W Dulux EL Longlife  
1x20W Megaman MM 332  
1x11W GE FLE




G23  
2x9W

DIMENSIONS EMBALLAGE / AFMETINGEN VERPAKKING

DROP 20  
27 x 26 x 66,5 cm  
(master x 5)

DROP 25  
31 x 30 x 59 cm  
(master x 5)

ENTRAXES DE FIXATION / ASMATEN VOOR INSTALLATIE

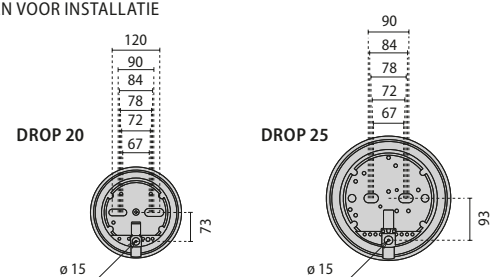

WH1  
BLANC  
WIT

livrables en confection complète seulement / alleen in masterpakken leverbaar