



CorePro LEDspot MV - GU10

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|--------------|
| Lampvoet | GU10 [GU10] |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Nominale levensduur (nom.) | 15000 h |
| Schakelcyclus | 50000 |
| Meetreferentie van lichtstroom | Narrow Cone |
| Laag | CorePro |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---------------------|
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.) | 36° |
| Lichtstroom (nom.) | 230 lm |
| Lichtsterkte (nom.) | 500 cd |
| Kleuraanduiding | Wit (WH) |
| Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 76 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (nom.) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.) | 230 lm |
|-------------------------------------|--------|

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|--|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 3 W |
| Lampstroom (nom.) | 18 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 35 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s |
| Arbeidsfactor (nom.) | 0,8 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

| Temperatuur | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 65 °C |

| Regelsystemen en dimmers | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |

CorePro LEDspot MV - GU10

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm PAR16 [PAR 2 inch]

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse F
 Geschikt voor accentverlichting Yes
 Energieverbruik kWh/1.000 uur 3 kWh
 EPREL-registratienummer 391910

Productgegevens

Volledige productcode 871869672135300

| | |
|----------------------------------|--|
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM |
| EAN/UPC - Product | 8718696721353 |
| Bestelcode | 72135300 |
| Lokale code | 72135300 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| SAP-materiaal | 929002068202 |
| Net Weight (Piece) | 0,048 kg |


Maatschets

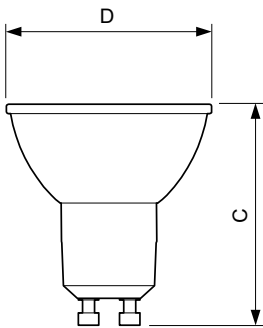


CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 50 mm | 54 mm |

Fotometrische gegevens

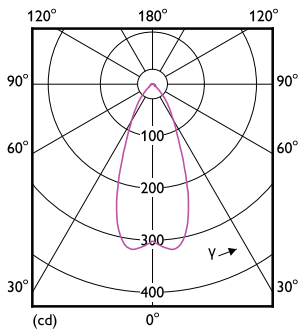


LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-ADL

CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens

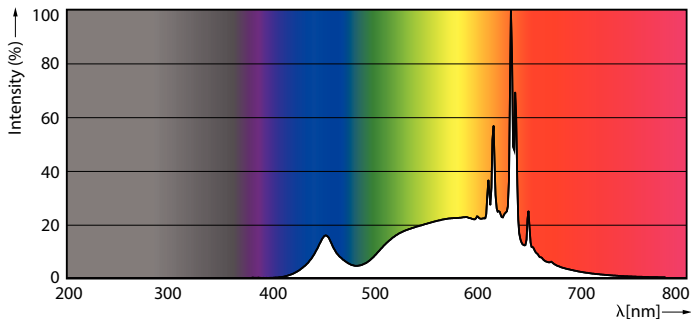

LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-POC

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

