



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

### Product gegevens

Algemene informatie		Overeenkomstig vermogen	
Lampvoet	R7S [ R7s]	Overeenkomstig vermogen	60 W
CE-markering	Ja	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Schakelcyclus	8000	Spanning (nom.)	220-240 V
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	<b>Temperatuur</b>	
Laag	CorePro	T-behuizing maximaal (nom.)	110 °C
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		<b>Regelsystemen en dimmers</b>	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]	Dimbaar	Nee
Lichtstroom (nom.)	810 lm	<b>Mechanische eigenschappen en behuizing</b>	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Lampafwerking	Helder
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Lampvorm	Linear
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	112,00 lm/W	<b>Goedkeuring en toepassing</b>	
Kleurconsistentie	<6	Energie-efficiëntieklasse	E
Kleurweergave-index (nom.)	80	Geschikt voor accentverlichting	No
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
<b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>		EPREL-registratienummer	624213
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	7,2 W		
Lampstroom (nom.)	40 mA		


# CorePro LEDlinear MV

## Productgegevens

Volledige productcode	871951430397300
Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
EAN/UPC - Product	8719514303973
Bestelcode	30397300
Lokale code	30397300

Numerator - Aantal per pak	1
Beschrijving lokale code	R7SLED7.2WWG2
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002495002
Net Weight (Piece)	0,016 kg



## Maatschets

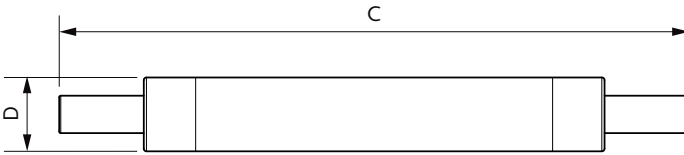

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm


## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

## Fotometrische gegevens

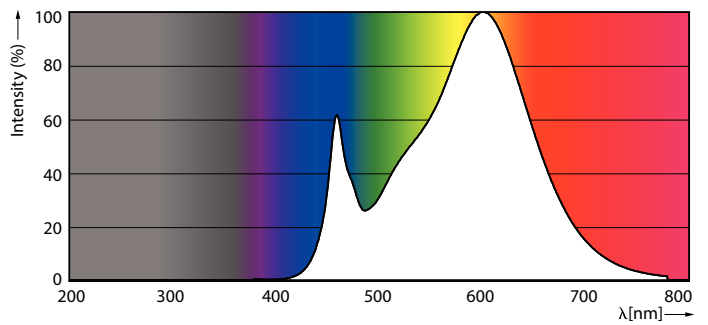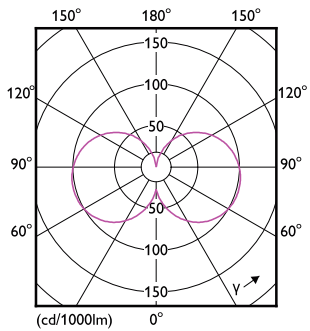

## LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-LDD

## LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-POC



© 2022 Philips Lighting B.V. Alle rechten voorbehouden.

## LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-GUL

# CorePro LEDlinear MV

## Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

